



SJ66 T TELESKOP- BÜHNE

STANDARDAUSSTATTUNG

- EASYDRIVE™ Richtungserkennung Fahr-/Lenkfunktion
- SKYCODED™ farbcodierte, nummerierte Leitungsführung
- Allradachsantrieb
- Bediener-gesteuerte Differentialsperre hinten und Limited-Slip-Differential vorn
- Pendelachse
- Steigfähigkeit 50 %
- Fahrbar in voller Höhe
- Stufe V Deutz TD2.2L Dieselmotor
- Nasse SAHR-Scheibenbremsen (Vorder- und Hinterachse)
- Steuersystem auf Relaisbasis
- Proportionalsteuerung
- Sekundäres Bedienschutzsystem (SGE)
- Überlastsensoren
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahrfunktion
- Plattform 0,91 x 1,83 m
- Plattformgeländer in Modulbauweise
- Seilbefestigungspunkte
- Halbhohes Schiebegeländer, drei Einstiege
- Leitungsführung für Plattform-Stromanschluss
- Ausschwenkbarer Motorblock
- Hochklappbare Glasfaserverkleidung
- Signalhorn
- Betriebsstundenzähler
- Oberwagendrehung 360° endlos
- Transport-/Hebeösen
- Schaumgefüllte Geländereifen 15 x 19.5




ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- Glastransportgestell
- Rohrmaterialhalter
- Werkzeugablage
- Plattform-Arbeitsscheinwerfer
- Blinklicht
- Bewegungsalarm
- Plattform 0,91 x 2,44 m
- Rückseitiger Einstieg
- Steuerpultabdeckung
- Zusätzliche Handleiste (nur bei Plattform 0,91 x 2,44 m)
- Generator 3,5 kW (inkl. Hydraulikölkühler)
- Hydraulikölkühler
- Bio-Öl
- Druckluftleitung zur Plattform
- Steuerpultabdeckung
- Nichtmarkierende schaumgefüllten Geländereifen 385/65D19.5
- ELEVATE Telematik

SJ66 T TELESKOPBÜHNE

Abmessungen	SJ66T
Arbeitshöhe	22,12 m
Plattformhöhe	20,12 m
Seitliche Reichweite	17,37 m
Arbeitsreichweite	18,02 m
A Plattformgröße	0,91 x 1,83 m
B Gesamtbreite	2,44 m
C Heckausladung	1,19 m
D Gesamthöhe (eingefahren)	2,57 m
E Transporthöhe	3,30 m
F Gesamtlänge (eingefahren)	10,34 m
G Transportlänge	8,13 m
H Radstand	2,44 m
I Bodenfreiheit	0,41 m

Spezifikationen	SJ66T
Drehbereich	360° endlos
Plattfordrehung	170°
Korbarmlänge	1,52 m
Bewegungsradius Korbarm +/-	+65° / -60°
Gewicht	12.800 kg
Steigfähigkeit	50 %
Wenderadius (innen)	2,82 m
Wenderadius (außen)	5,05 m
Pendelachse	7,62 cm
Fahrgeschwindigkeit (hohe Geschwindigkeit)	7,2 km/h
Tragfähigkeit	227 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	1.140 kPa
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	17,8 kPa
Maximal zulässige Personenzahl	2
Reifentyp	Schaumgefüllte Geländereifen
Reifengröße	15 x 19,5
Dieselmotor	44,5 kw (60 PS)
Kraftstofftank	170 L
Hydrauliktank	227 L

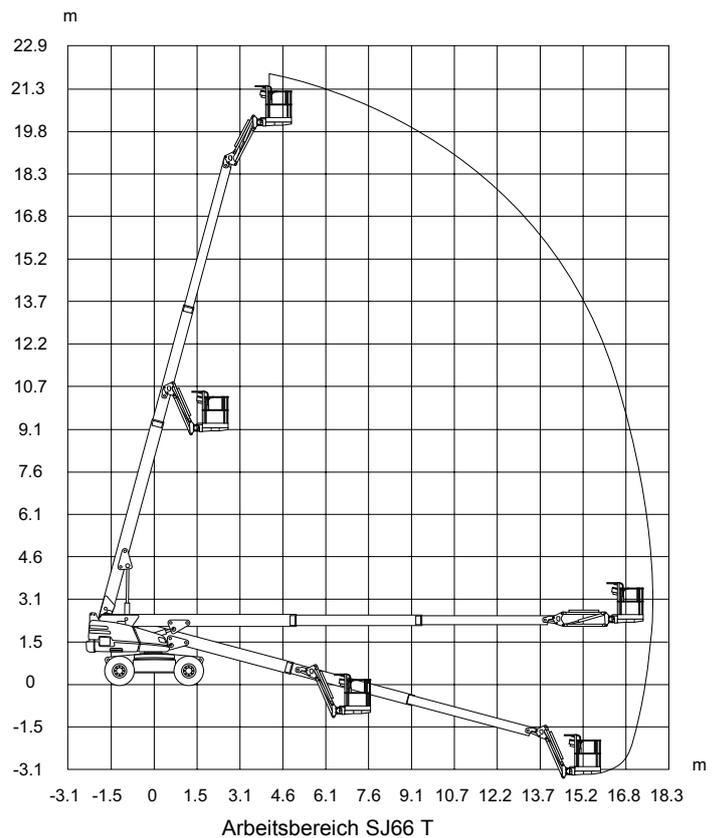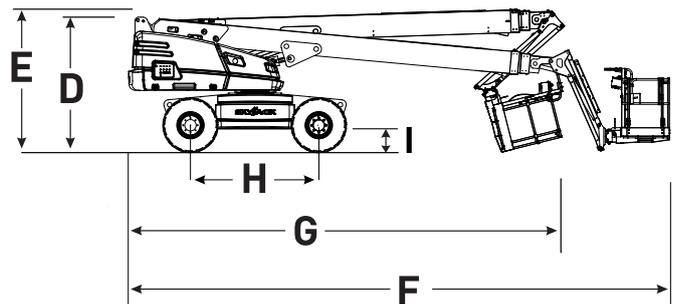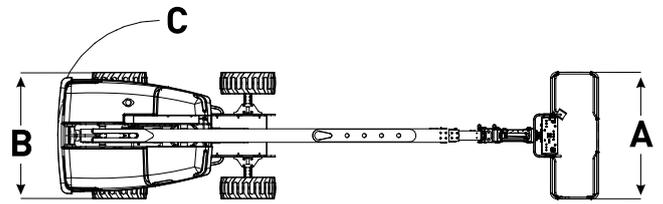

Skyjack Großbritannien
 Unit 1, Maes-y-Clawdd
 Maesbury Road Industrial Estate
 Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
 Tel: +44 1691 676235
 Fax: +44 1691 676239
 E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS Frankreich
 74 Rue Sibert
 F-42400 Saint-Chamond
 Frankreich
 Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32
 Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

**Skyjack Hebebühnen GmbH
 Deutschland**
 Därmannbusch 2a
 D-58456 Witten
 Tel: +49 (0) 2302 20 26 909
 Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB Schweden
 Agnesbergsvägen 28
 424 38 Agnesberg
 Schweden
 Tel: +46 (0) 31 21 22 45
 Fax: +46 (0) 31 787 65 10

www.skyjack.com